

	中旺纸业
地址	金刚镇星星村
姓名	黄友民
手机	13607498188
座机	83628666
经度	27° 55.8
纬度	113° 41.59
邮箱	342187614@qq

浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红 竹料纸技改项目

自
主
验
收
资
料
汇
编

2022 年 6 月

目 录

- 1、验收监测报告
- 2、自主验收意见及结论
- 3、其他需要说明的事项

浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红竹料纸技改项目 竣工环境保护验收意见

2022 年 4 月 26 日，浏阳市中旺纸业有限公司根据《浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红竹料纸技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收工作组由建设单位浏阳市中旺纸业有限公司、验收监测单位长沙市皓宇环境检测服务有限公司及 3 名特邀专家组成（名单附后）。


验收工作组通过查阅资料、现场踏勘以及讨论审议，提出验收意见如下：

一、工程建设情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浏阳市中旺纸业有限公司位于浏阳市金刚镇星星村圪树组，地理中心位置坐标为东经 113°42'02.43"，北纬 27°55'08.08"，技改前企业设有一条 1092 单缸双网大红纸生产线，一条 1092 三缸双网瓦楞纸生产线，两条 787 单网火焙纸生产线，年产 4000t 瓦楞纸、3000t 大红纸、3000t 火焙纸，合计产能为 10000t/a。《浏阳市金刚六栋堂福利造纸厂年产 10000 吨炮料纸生产线扩建项目环境影响报告书》于 2008 年 10 月 27 日获得了长沙市环境保护局的批复，并于 2008 年 12 月 31 日获得竣工验收批复（环验[2008]自 39 号）。

浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红竹料纸技改项目淘汰

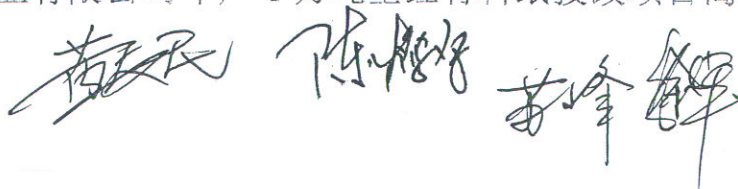

原 1092 型、787 型造纸机，选用 2400 型 8 缸单网纸机 1 台和 2400 型 14 缸 2 网纸机 1 台，产品由原来的瓦楞纸、大红纸、火焙纸技改为年产 1 万吨全红竹料纸，废水处理措施新增生化系统和物化系统，增加 1 台 6 吨/小时燃生物质锅炉，淘汰现有 4 吨/小时燃煤锅炉。项目技改完成后产能保持不变，大红纸生产工艺、原辅材料种类基本不变。

（二）建设过程及环保审批情况

浏阳市中旺纸业有限公司于 2018 年 11 月委托湖南润美环保科技有限公司编制完成了《浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红竹料纸技改项目环境影响报告书》，2019 年 1 月 25 日浏阳市环境保护局对该环评报告书予以批复（浏环复〔2019〕21 号）。

目前该项目生产设施和配套的环保设施正式投入使用并且运行正常。

项目从建设至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况


本项目实际总投资 260 万元，其中环保投资 125 万元，占总投资比例 48.08%。

（四）验收范围

本次验收范围为浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红竹料纸技改项目的主体工程及环保工程。

二、工程变动情况

对照《浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红竹料纸技改项目

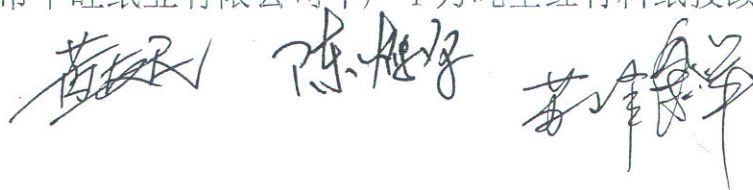

环境影响报告书》以及审批部门决定，本项目实际建设内容未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生产废水大部分回用于水力碎浆，未回用的生产废水与生活污水一并经“物化+厌氧+好氧”处理后，出水各污染物浓度满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）后经排水渠外排至南川河，污水处理站设计处理规模为 500m³/d；水膜除尘废水经沉淀后循环使用，不外排。

（二）废气

本项目 6t/h 燃生物质锅炉燃烧废气经脉冲布袋除尘+麻石水膜除尘塔处理后，尾气经一根 35m 高排气筒高空排放；厨房油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶排放。

（三）噪声

本项目选用低噪声设备，风机噪声控制采取隔振、消音及吸声方法，水泵采用房内吸声和设置隔声门窗等措施，同时通过加强厂区绿化来减低噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

本项目生活垃圾经收集后定期交由当地环卫部门清运；废纸挑选过程中产生的废料、制浆过程中产生的废渣收集后交环卫部门清运；锅炉灰渣、尾气处理收集的烟尘以及污水处理站污泥经收集后定期外售作为农肥处理；废不锈钢网交物资回收部门处理；废油、废油桶和

黄民 陈树 苏峰 徐

废抹布等危险废物规范暂存于厂内危废暂存间，交由长沙海杰环保科技有限公司进行处置。

（五）其他

浏阳市中旺纸业有限公司于 2022 年 1 月申领了排污许可证，许可证编号：9143018157863398XL001P，许可证有效期为 2022 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 日。

企业已经编制了突发环境事件应急预案并完成了备案。

污水处理站废水在线监测设备已经建成，监测指标包括化学需氧量、总氮、pH 和流量。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收监测期间，项目厂区污水处理站排放口的废水 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、色度监测值均满足环评批复要求的《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表 2 新建企业中制浆和造纸联合企业排放标准限值要求。

2、废气

验收监测期间，项目锅炉废气处理后排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度等监测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值。

验收监测期间，项目无组织排放废气中的颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污

黄氏 陈胜峰 等

染物排放限值中无组织排放监控浓度限值；无组织排放废气中的氨、硫化氢、臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

表1 恶臭污染物厂界二级标准值。

3、厂界噪声

验收监测期间，厂界四周昼、夜间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准限值要求。

五、验收结论

验收工作组经现场踏勘、查阅相关资料并结合项目验收监测报告，认为浏阳市中旺纸业有限公司年产1万吨全红竹料纸技改项目在建设和运营中，无重大变动，落实了环评批复和环评报告书提出的各项环保措施与要求，项目各主要污染物排放达到相关标准要求，不存在不予验收的情形，满足竣工环保验收条件，项目竣工环保验收合格。

六、后续要求

1、加强环保设施的管理、维护工作，确保各项外排污染物长期、稳定达标排放。

2、规范危险废物的暂存、标识标牌、台账以及转运联单的管理。

七、验收人员信息

验收人员名单见附件。

黄斌 陈耀华

浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红竹料纸技改项目

竣工环境保护自行验收工作组签到表

时间： 年 月 日

地点：

验收工作组	姓名	单位名称	职务/职称	电话	身份证号码
组长	黄长民	浏阳市中旺纸业	厂长	13607498188	430123196008027353
成员	苏峰	长沙市纸业有限公司	副总	13815847675	220104197605417457
成员	陈建强	湖南省造纸研究所	高工	15607312801	43062219711011134
成员	徐永军	长沙市纸业有限公司	总工程师	13809658716	370500197303101536
成员					
成员					
成员					
成员					

浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红竹料纸技改项目

“其他需要说明的事项”

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，具体内容如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红竹料纸技改项目为技改环评项目。浏阳市中旺纸业有限公司于 2018 年 11 月委托湖南润美环保科技有限公司编制完成了《浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红竹料纸技改项目环境影响报告书》，2019 年 1 月 25 日浏阳市环境保护局对该环评报告书予以批复（浏环复〔2019〕21 号）。

1.2 施工简况

本项目施工期已完成，施工期环境影响已基本消除。项目总投资 260 万元，其中环保投资 125 万元，占总投资比例的 48.08%。

1.3 验收过程简况

本公司委托长沙市皓宇环境检测服务有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测，长沙市皓宇环境检测服务有限公司于 2022 年 3 月对该项目进行了现场勘察并查阅相关资料，制定了验收监测方案，并于 2022 年 3 月 18 日~19 日进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上根据监测结果和环境管理检查结果于 2022 年 4 月编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告。2022 年 4 月 26 日，浏阳市中旺纸业有限公司在厂区会议室内主持召开了《浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红竹料纸技改项目》现场验收会，详见验收结论章节。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间是未收到过公众反馈意见或投诉。

2、其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

公司成立了专门的环保组织机构，同时，公司根据工程实际情况制定各项环保规章制度。

（2）环境监测计划

本项目环境影响报告表未提出监测计划，实际对项目废水、废气、噪声等进行了竣工验收环境监测。根据监测结果，均符合相关标准。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目未涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

根据环评报告，项目未设置卫生防护距离，不涉及搬迁。

2.3 其他措施落实情况

本工程不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等其他措施。

3、 整改工作情况

至 2022 年 5 月 6 日，已完成全部整改内容，经本公司自查，认为本项目符合环保验收条件，并将验收意见公示。完成浏阳市中旺纸业有限公司的项目自行验收。

浏阳市中旺纸业有限公司

2022 年 5 月 6 日

浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红竹料纸技改 项目竣工环境保护自主验收结论

浏阳市中旺纸业有限公司在原有工程基础上进行技术改造：淘汰原 1092 型、787 型造纸机，选用 2400 型 8 缸单网纸机 1 台和 2400 型 14 缸 2 网纸机 1 台，产品由原来的瓦楞纸、大红纸、火焙纸技改为年产 1 万吨全红竹料纸，废水处理措施新增生化系统和物化系统，增加 1 台 6 吨/小时燃生物质锅炉，淘汰现有 4 吨/小时燃煤锅炉。项目技改完成后产能保持不变，大红纸生产工艺、原辅材料种类基本不变。

本项目生产废水大部分回用于水力碎浆，未回用的生产废水与生活污水一并经“物化+厌氧+好氧”处理后，出水各污染物浓度满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）后经排水渠外排至南川河，污水处理站设计处理规模为 500m³/d；水膜除尘废水经沉淀后循环使用，不外排。

本项目 6t/h 燃生物质锅炉燃烧废气经脉冲布袋除尘+麻石水膜除尘塔处理后，尾气经一根 35m 高排气筒高空排放；厨房油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶排放。

本项目生活垃圾经收集后定期交由当地环卫部门清运；废纸挑选过程中产生的废料、制浆过程中产生的废渣收集后交环卫部门清运；锅炉灰渣、尾气处理收集的烟尘以及污水处理站污泥经收集后定期外售作为农肥处理；废不锈钢网交物资回收部门处理；废油、废油桶和废抹布等危险废物规范暂存于厂内危废暂存间，交由长沙海杰环保科技有限公司进行处置。

本项目通过选用低噪声设备，采取基础减震、车间墙体隔声、风机进出口设置消声器等综合措施，噪声达标排放。

本项目于 2022 年 4 月 26 日完成了自主验收，根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告》和验收工作组验收意见。本项目环境保护设施达到环保要求，达到自主验收条件，验收合格。

浏阳市中旺纸业有限公司

企业法人签字：




2022 年 5 月 6 日

承诺书

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，我浏阳市中旺纸业有限公司建设的《浏阳市中旺纸业有限公司年产1万吨全红竹料纸技改项目》已达到验收条件，我单位依照相关规定组织该建设项目竣工环境保护自主验收。为认真履行企业主体责任，自愿依法提交本项目环评审批部门审批意见和监测单位对项目竣工环保验收监测报告、自主验收意见、自主验收工作组签到表及验收报告公示截图等相关资料，保证企业所提供资料真实有效，并自愿承担提供虚假信息带来的一切后果。

单位（盖章）

日期：2022年5月6日



营业执照

统一社会信用代码 9143018157863398XL

名称 浏阳市中旺纸业有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所 浏阳市金刚镇星星村圻树组


法定代表人 黄蔚晶

注册资本 贰佰万元整

成立日期 2011年07月11日

营业期限 2011年07月11日至 2061年07月10日

经营范围 纸张生产销售(不含前置审批和许可项目,涉及前置许可的凭许可证经营)。



登记机关

2017 年 12 月 8 日





中华人民共和国
居民身份证

签发机关 浏阳市公安局

有效期限 2018.06.05-2038.06.05

姓名 黄蔚晶

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 6 月 4 日

住址 湖南省浏阳市金刚镇丹桂
村清江片新屋组290号



公民身份号码 430181198406047379